



MTP-Racing GmbH


Zornedinger Straße 19 ■ DE-85614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ Tel.: +49 8091 39925-00

Assembly Instructions

RA35704 License plate holder for Benelli TNT125



MOTORCYCLE DESIGN PARTS

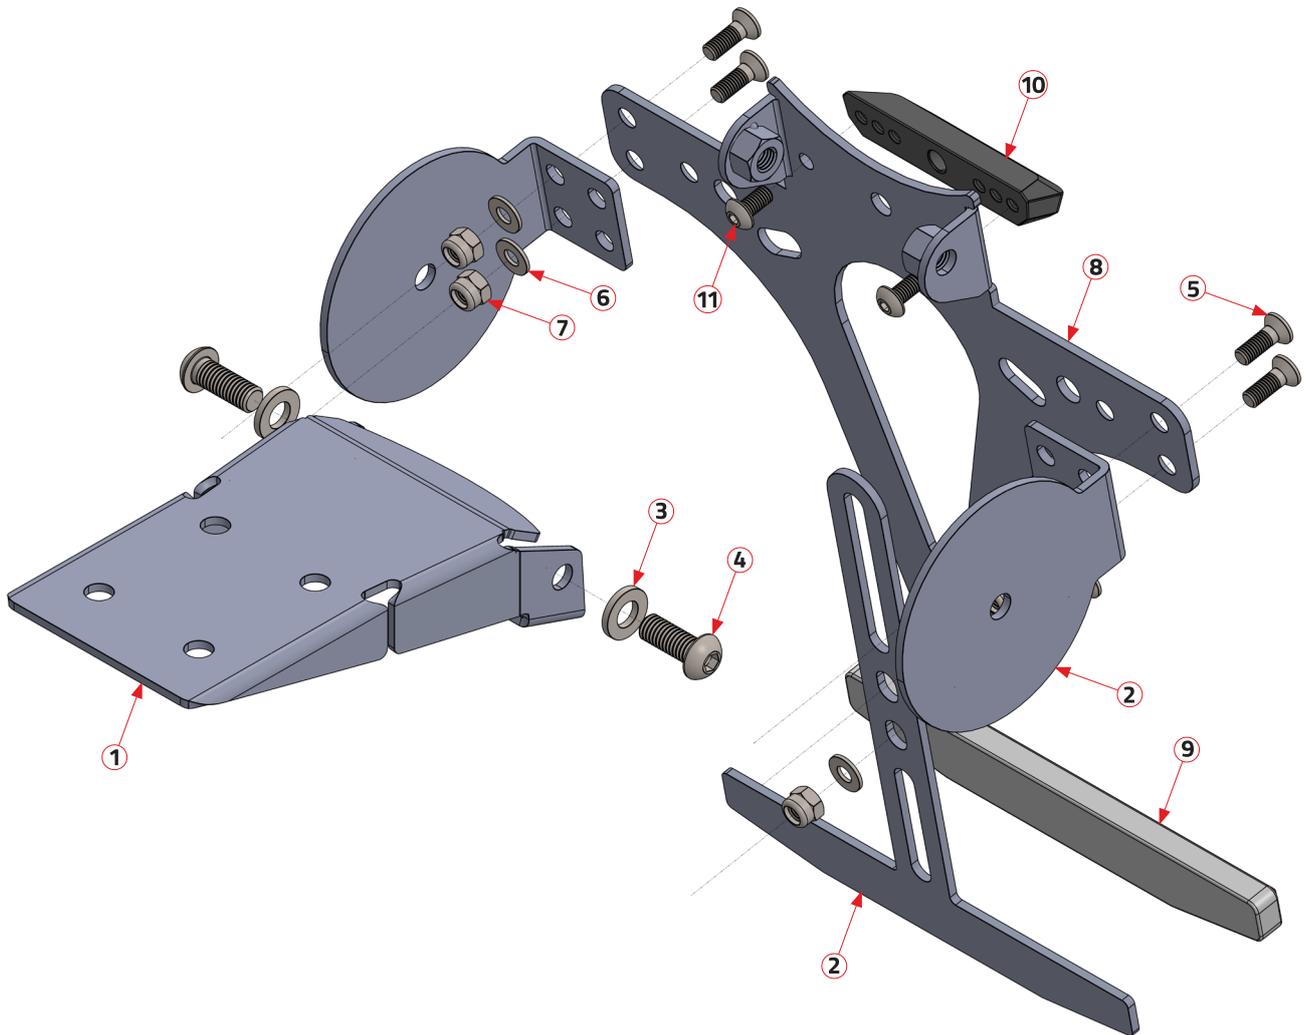

DE

Pos.-Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Modellspezifische Halterung	1
2	Reflektor Halter	3
3	Unterlegscheibe ISO 7089-6	2
4	ISO 7380 - M6x16 - 16S	2
5	ISO 10642 - M4x12 - 12S	5
6	Unterlegscheibe ISO 7089-4	5
7	Mutter ISO 7040-M4-S	5
8	Grundplatte	1
9	Reflektor	1
10	Kennzeichenbeleuchtung	1
11	M4x6 mm Innensechskant Schrauben (alternativ: M4x20 mm Stehbolzen mit Mutter und Beilagscheibe)	2

ENG

Pos.-Nr.	Component	Pieces
1	Model-specific mount	1
2	reflector holder	3
3	Washer ISO 7089-6	2
4	ISO 7380 - M6x16 - 16S	2
5	ISO 10642 - M4x12 - 12S	5
6	Washer ISO 7089-4	5
7	Nut ISO 7040-M4-S	5
8	Base plate	1
9	reflector	1
10	license plate light	1
11	M4x6 mm Allen screws (alternative: stud bolts M4x20 mm with nut and washer)	2

MTP-Racing GmbH

Zornedinger Straße 19 ■ DE-85614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ Tel.: +49 8091 39925-00

DE

Demontage

- Um den Originalen Kennzeichenhalter von der Schwinge zu entfernen, lösen Sie die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Motorrads. Anschließend kann das linke und rechte Verkleidungsteil sowie das Heckteil entfernt werden.
- Nehmen Sie den Fahrersitz ab und entfernen Sie den Soziussitz, welcher mit zwei Schrauben befestigt ist.
- Die Kabelverbindung befindet sich unter dem seitlichen Verkleidungsteil auf der rechten Seite, welches mit zwei Schrauben an der Unterkante befestigt ist. Entfernen Sie das Seitenteil und trennen Sie die Kabelverbindung.
- Lösen Sie die Verkabelung von der Schwinge, welche mit Kabelbindern fixiert ist, um den Kennzeichenhalter vollständig zu entnehmen. Beachten Sie dabei, dass alle Kabelbinder mit welchen auch andere Leitungen fixiert sind, wieder ersetzt werden müssen. Dabei darf keine Leitung auf Zug verlegt oder beschädigt werden oder an bewegten Teilen schleifen!





Montage

- Die Aufnahme ① des RAXIMO Kennzeichenhalters wird mit vier Schrauben am Heck montiert. Die Schraubpunkte sind hierfür bereits ab Werk vorhanden.
- Anhand der Explosionszeichnung können Sie die Komponenten des Kennzeichenhalters vormontieren. Diesen Anschließend an der Aufnahme befestigen.
- Um die Kabel der Beleuchtung im Heck anzuschließen, lockern Sie das Steuergerät unter dem Soziussitz ohne dieses zu trennen um die Gummiabdeckung der Kabelöffnung zu entfernen. Verlegen Sie die Verkabelung durch diese Öffnung bis zur neuen Position am Heck. (Abb. 1–3)
- Auch von seiten des Motorrads muss die Verkabelung bis zur neuen Position am Heck verlegt werden. Hierzu die Originale Beleuchtung an der originalen Lötstelle entfernen und Kabel unter der seitlichen Heckverkleidung verlegen. (Abb. 4–5)
- Beim Anschluss der RAXIMO Kennzeichenbeleuchtung auf Polarität (rot ⊕ / schwarz ⊖) achten! Funktion der Beleuchtung testen.
- Steuereinheit wieder festschrauben und Heckverkleidung sowie Sitzbank und Soziussitz wieder anbringen.
- Montieren Sie das Kennzeichen und bringen Sie die hinteren und seitliche Reflektoren ② an. Die originalen, seitlichen Reflektoren können übernommen werden.

ACHTUNG!!!

Das Kennzeichen darf auch bei großen Bodenwellen unter keinen Umständen am Hinterreifen anstoßen! Große Verletzungsgefahr!

Bitte auch alle gesetzlichen Vorgaben zur Montag des Kennzeichens, der roten Rückstrahlers, der seitlichen Reflektoren und die Funktion der kompletten Beleuchtung vor der ersten Fahrt prüfen und einhalten!



Assembly Instructions

RA35704 License plate holder for Benelli TNT125



MOTORCYCLE DESIGN PARTS

ENG

Disassembly

- To remove the original license plate holder from the swing-arm, loosen the two screws on both sides of the motorcycle. Then, the left and right side panels, as well as the rear panel, can be removed.
- Remove the driver's seat and the passenger seat, which is attached with two screws.
- The wiring connection is located under the side panel on the right side, which is fastened with two screws at the bottom. Remove the side panel and disconnect the wiring connection.
- Release the wiring from the swingarm, which is secured with cable ties, to completely remove the license plate holder. Please note that all cable ties securing other cables must be replaced. Make sure that no cable is under tension, damaged, or rubbing against moving parts!

Assembly

- The mount ① of the RAXIMO license plate holder is installed on the rear with four screws. The screw points are already provided by the manufacturer.
- You can pre-assemble the components of the license plate holder using the exploded view. Then attach it to the mount.
- To connect the lighting cables at the rear, loosen the control unit under the passenger seat without disconnecting it, to remove the rubber cover from the cable opening. Route the wiring through this opening to the new position at the rear. (Fig. 1–3)
- The wiring from the motorcycle must also be routed to the new position at the rear. To do this, remove the original lighting at the original solder point and route the cable under the side rear panel. (Fig. 4–5)
- When connecting the RAXIMO license plate lighting, pay attention to polarity (red ⊕ / black ⊖). Test the lighting function.
- Tighten the control unit again and reinstall the rear panel, seat, and passenger seat.
- Mount the license plate and attach the rear and side reflectors ②. The original side reflectors can be reused.

WARNING!!!

The license plate must not, under any circumstances, touch the rear tire, even on large bumps! There is a high risk of injury! Please also check and adhere to all legal requirements regarding the installation of the license plate, the red rear reflector, the side reflectors, and the functionality of the complete lighting system before the first ride!

